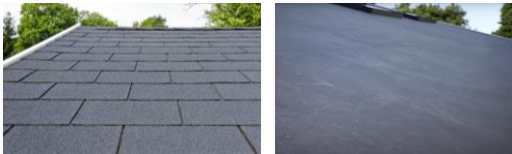
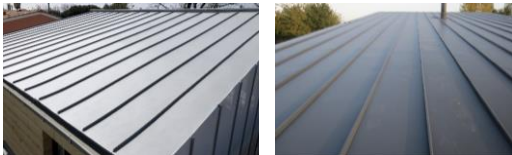


A chaque toiture inclinée sa solution

Type de toiture	Exemples	Caractéristiques	Crochets compatibles	Certifications	Médias
 ClickFit EVO Toit en tuiles		Tuiles mécaniques - DTU 40.21 (P31-202-1-1) - DTU 40.24 (P31-207-1)	Crochets Universal Hook Crochets Truss Hook Crochet Roof Hook Pro	ETN ClickFit EVO L.22.07064	Vidéo de présentation Brochure Instructions de montage
 ClickFit EVO Toit en tuiles plates		Tuiles plates - DTU 40.23 (P31-204-1) - DTU 40.25 (P31-206)	Crochets Truss Hook Crochet Slate Hook	ETN ClickFit EVO L.22.07064	Vidéo de présentation Brochure Instructions de montage
 ClickFit EVO Toit en Tuiles Canal		Tuiles canal - DTU 40.22 (P31-201-1)	Vis à double filetage	ETN ClickFit EVO L.22.07064	Vidéo de présentation Brochure Instructions de montage
 ClickFit EVO Toit en Ardoise		Ardoises - DTU 40.11 (P32-201-1) - DTU 40.13 (P32-202-1-1)	Crochet Slate Hook	ETN ClickFit EVO L.22.07064	Vidéo de présentation Brochure Instructions de montage
 ClickFit EVO Toiture Fibre Ciment		Fibreciment de forme 177/51 - DTU 40.37	Crochet Corrugated bracket Vis à double filetage	ETN ClickFit EVO L.22.07064	Vidéo de présentation Brochure Instructions de montage
 ClickFit EVO Toiture Fibre Ciment		Fibreciment tout types dont PST - DTU 40.37 (PST exclu du DTU)	Vis à double filetage	ETN ClickFit EVO L.22.07064	Vidéo de présentation Brochure Instructions de montage


Afin de tout connaître sur les solutions Esdec, venez visiter la Esdec Academy et notre site internet.

A chaque toiture inclinée sa solution


Type de toiture	Exemples	Caractéristiques	Crochets compatibles	Certifications	Médias
 ClickFit EVO Toiture Bitume		<u>Bardeaux bitumés</u> DTU 40.14 (P39-201-1)	Vis à double filetage	ETN ClickFit EVO L.22.07064	Vidéo de présentation Brochure Instructions de montage
 ClickFit EVO Bac Acier		<u>Bac acier</u> DTU 40.35	Vis à double filetage Profilés Steel Deck		Vidéo de présentation Brochure Instructions de montage
 ClickFit EVO Toit à Joint Debout		<u>Joint debout</u> DTU 40.45 (P34-215-1)	Joint arrondi 23mm Joint plié simple 14mm Joint plié double 9mm		Vidéo de présentation Brochure Instructions de montage

Afin de tout connaître sur les solutions Esdec, venez visiter la Esdec Academy et notre site internet.

Les couples de serrage de la gamme ClickFit EVO

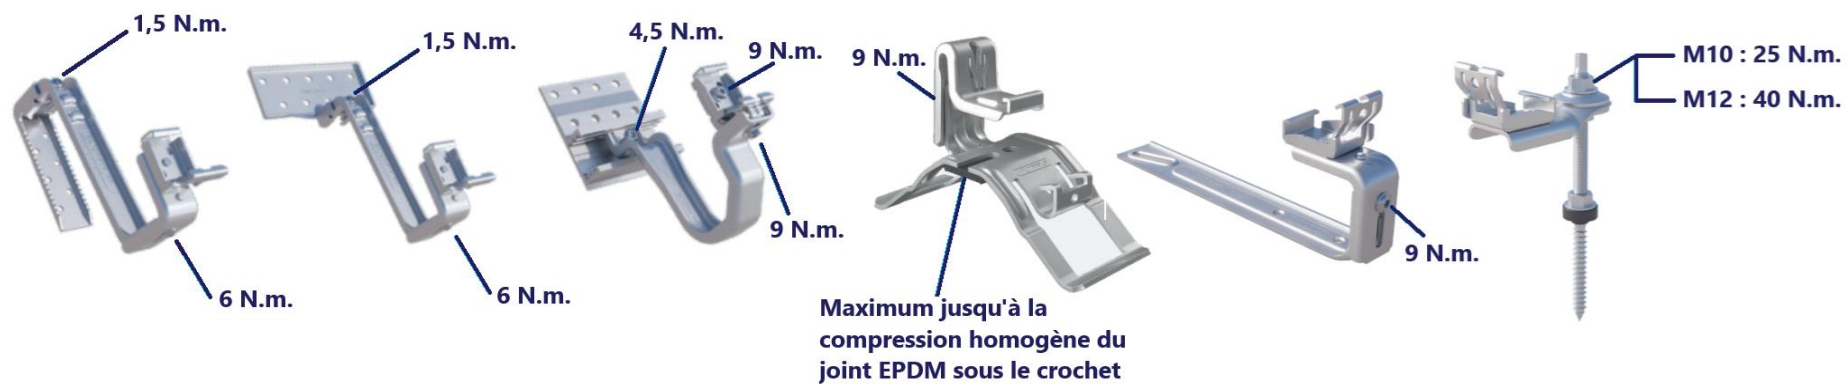

Vis en cas de pose de profilé vertical uniquement

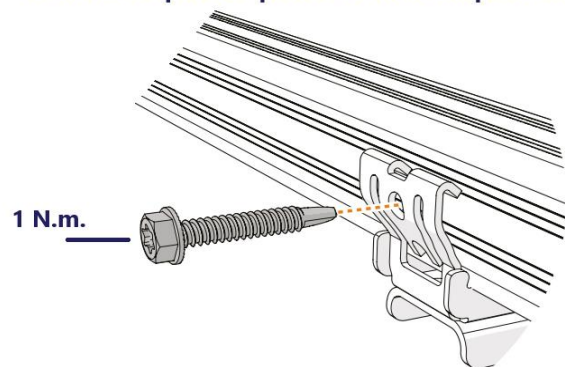

16,5 N.m.



16,5 N.m.

