


PLUG & PLAY 520

Votre chemin le plus court vers l'autoconsommation

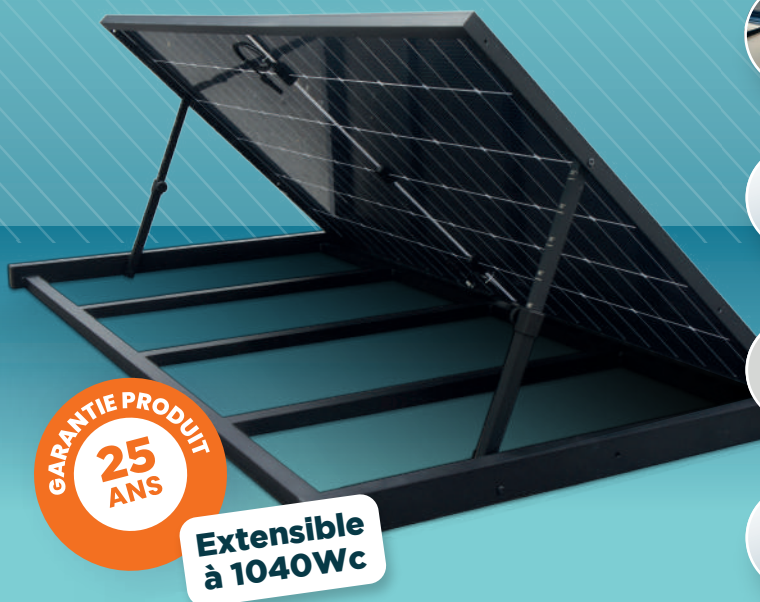

Cellules TopCon Type-N plus puissantes et plus fiables

✓ **MEILLEUR RENDEMENT SURFACIQUE**



Panneau full black, cadre et piétement en aluminium anodisé noir mat traités anticorrosion

✓ **DESIGN ÉLÉGANT, INTÉGRATION DISCRÈTE**



Inclinaison réglable

✓ **S'ADAPTE À TOUTES LES CONFIGURATIONS**



Câblerie et support de fixation du micro-onduleur intégrés

✓ **LIVRÉ AVEC MICRO-ONDULEUR APSYSTEMS EZ1-SPE + CÂBLE DE CONNEXION + CÂBLE RÉSEAU DE 5M**




Suivi de votre production et consommation en temps réel

✓ **APPLICATION MOBILE NATIVE**




En option

✓ **COMPATIBILITÉ AVEC LA BATTERIE ZENDURE AB2000S + HYPER2000**

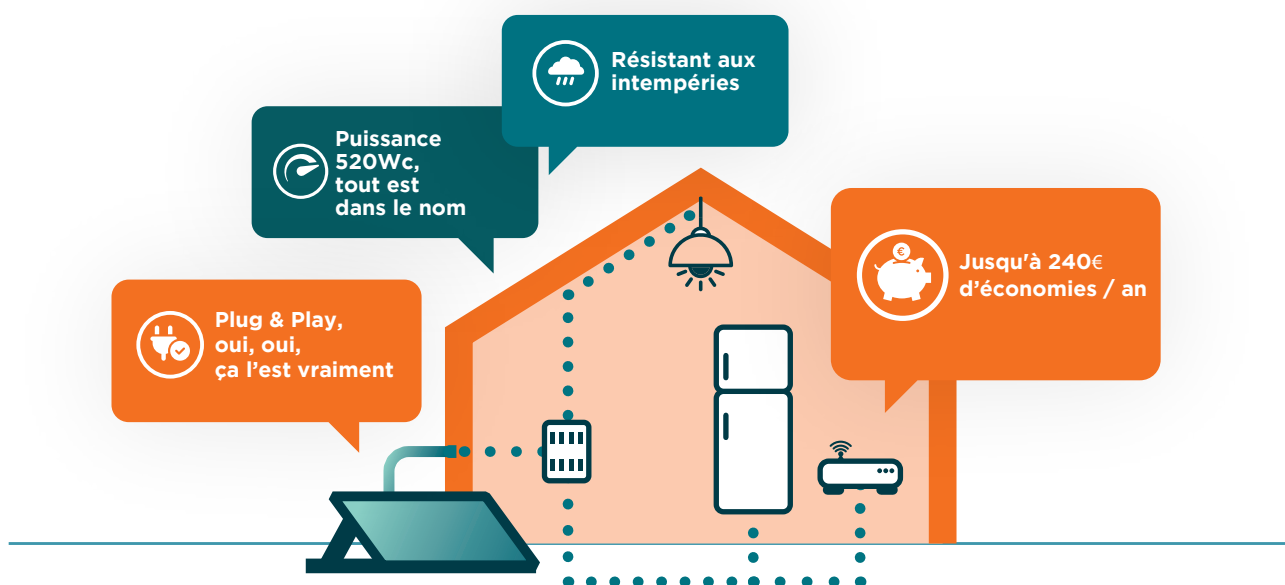


Déballer votre kit, orienter le et brancher. Le tour est joué.


Flashez le QR code pour voir la notice complète




1. Déballer votre kit



2. Réglez l'inclinaison



3. Posez et raccordez le micro-onduleur




4. Lestez le support



5. Branchez sur votre réseau

Associez 2 Plug & Play pour une puissance de **1040 Wc**

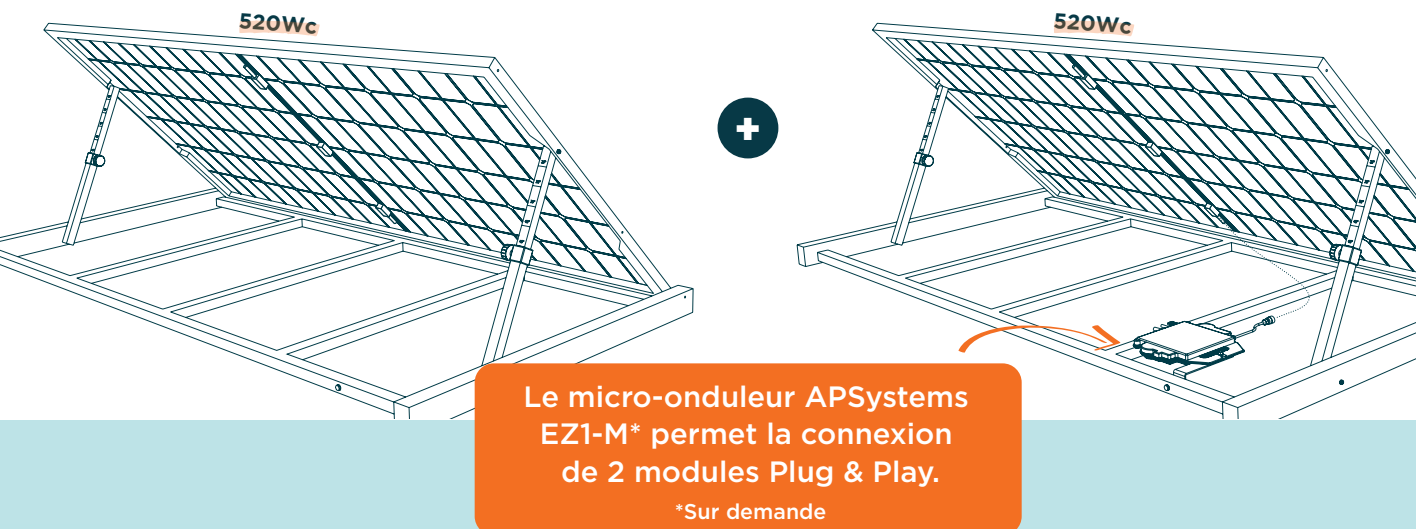

Et si vous ajoutiez :

1 Stop gouttes + Sacs de lestage + Kit roulettes



Caractéristiques clés du module

Puissance nominale (Pmax)	520 Wc
Efficacité du module (%)	23,40 %
Dimensions du module (mm)	1960 x 1134 x 30 mm
Poids (kg)	27,3 kg
Température de fonctionnement	-40°C à +85°C

Retrouvez les caractéristiques complètes en suivant ce QR Code

