

# CROCHETS DE TOIT PRO-N

FICHE PRODUIT




**Montage très simple uniquement par accrochage et serrage sur les lattes de la toiture**

**Aucun vissage sur la sous-construction**

**Positionnement optimal et protection des tuiles grâce à la pièce moulée EPDM prémontée**

**Temps de montage minimal grâce aux pièces prémontées et à l'utilisation de moins d'outils (Torx T40)**

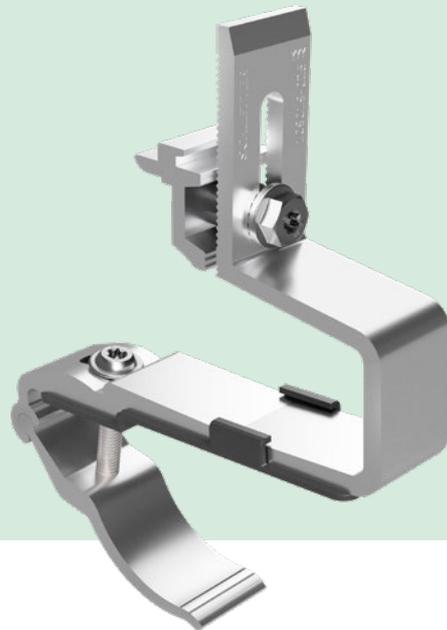


## ACCROCHER AU LIEU DE PERCER

Pour le crochet de toit Pro-N, le montage des crochets de toit a été entièrement repensé. Le crochet est accroché aux lattes de la toiture et fixé de manière fiable par le boulon de serrage sur la face inférieure du lattage.

Le Pro-N est compatible avec tous les profilés Schletter, d'autres systèmes de rails peuvent être montés sur la pièce de serrage prémontée.


La pièce moulée en EPDM prémontée repose sur la tuile et la protège contre les dommages de surface.

La forme étagée du caoutchouc garantit un positionnement correct du crochet. Le boulon de serrage est maintenu en position par le caoutchouc avant le vissage, ce qui permet d'économiser des frais de montage sur le toit.

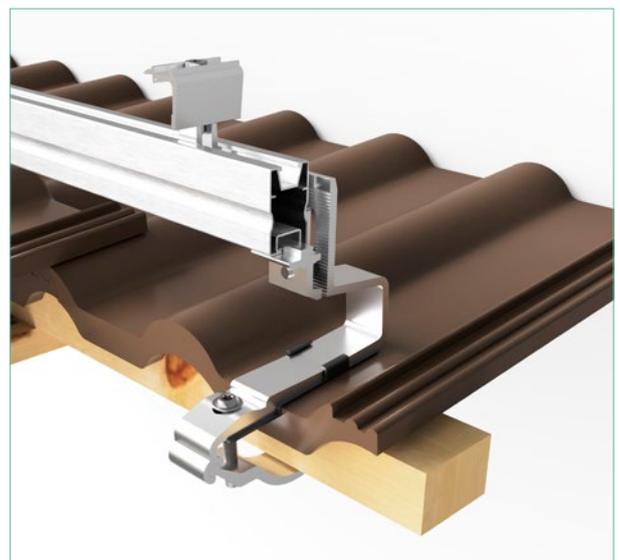

## DIMENSIONS POSSIBLES

Dimensions possibles  
Le crochet de toit est adapté pour une plage de serrage de 35 à 60 mm (tuiles + lattes de la toiture)

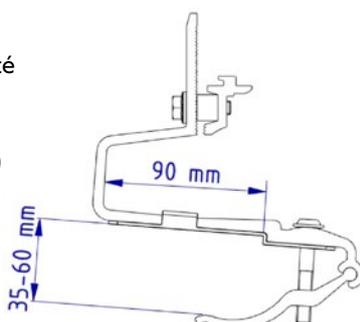

# CROCHETS DE TOIT PRO-N

## DÉTAILS TECHNIQUES

<b>Domaine d'application</b>	Toiture inclinée avec tuiles et lattes de toiture
<b>Matériau</b>	Composants du système : aluminium; vis : acier inoxydable joint et pièces moulées : EPDM
<b>Aide à la planification</b>	Configuration et dimensionnement statique via le Schletter Configurator
<b>Calcul statique</b>	Calcul statique sur la base des règles reconnues de la technique. La vérification de la stabilité du système de montage est basée sur l'Eurocode. Les hypothèses de charge correspondent à la norme DIN EN 1991-1 et aux réglementations de l'annexe nationale. Une vérification respective de la couverture de toit et du bâtiment n'est pas incluse. Les indications la réglementation doivent être respectées.
<b>Garantie</b>	25 ans selon nos conditions de garantie
<b>Documents complémentaires</b>	Instructions de montage Crochets de toit Pro-N Aperçu des composants - Crochets de toit, versions spéciales

## APERÇU DES ARTICLES

109019-025 Crochets de toit Pro-N

VPE : 30



- **ATTENTION**  
Le crochet de toit Pro-N est actuellement disponible aux Pays-Bas, en Belgique et en France.