



ZENDURE

The Global Pioneer of Plug-in HEMS




Zendure PowerHub

Alimentez Tout. Ne Dépendez de Rien.

Économie annuelle
de 91%



HEMS local

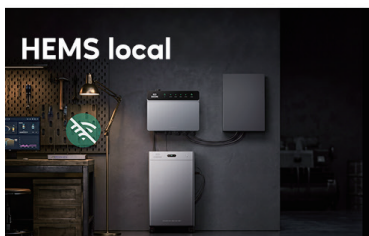


Extension multi-système Installation
plus rapide



Alimentation de secours
totale



Intégration écosystème

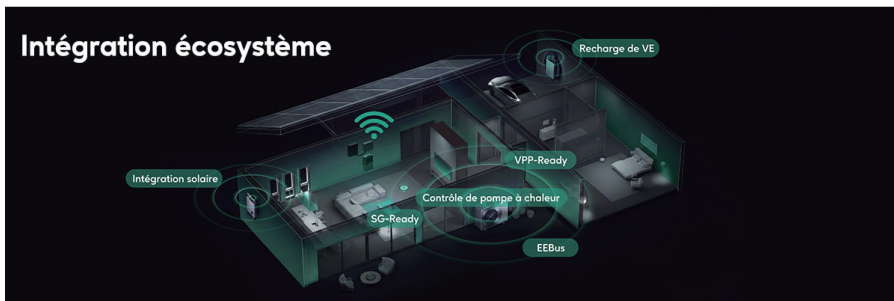

Protection et comptage intégrés



Zendure PowerHub



Zendure PowerHub 1P



Zendure PowerHub 3P

Nom du produit	Zendure PowerHub 1P (Monophasé)	Zendure PowerHub 3P (Triphasé)
Prise Schuko Type F (Entrée/Sortie CA)		
Tension nominale	L+N+PE 230 V c.a., 50 Hz	L+N+PE 230 V c.a., 50 Hz
Courant CA d'entrée/sortie maximal (par voie)	16 A c.a.	16 A c.a.
Puissance CA d'entrée/sortie nominale (par voie)	3,68 kW	3,68 kW
Disjoncteur côté onduleur (Entrée/Sortie CA)		
Tension nominale	L+N+PE 230 V c.a., 50 Hz	L+N+PE 230 V c.a., 50 Hz
Courant CA d'entrée/sortie maximal (par voie)	63 A c.a.	63 A c.a.
Puissance CA d'entrée/sortie nominale (par voie)	14,49 kW	14,49 kW
Prise CEE bleue (Monophasée)		
Tension nominale	L+N+PE 230 V c.a., 50 Hz	L+N+PE 230 V c.a., 50 Hz
Courant de sortie CA maximal	32 A c.a.	32 A c.a.
Puissance de sortie CA nominale	7,36 kW	7,36 kW
Prise CEE rouge (Triphasée)		
Tension nominale	N/A	L1+L2+L3+N+PE 400 V c.a., 50 Hz
Courant de sortie CA maximal		32 A c.a.
Puissance de sortie CA nominale		22,08 kW
Port raccordé au réseau		
Tension nominale	L+N+PE 230 V c.a., 50 Hz	L1+L2+L3+N+PE 400 V c.a., 50 Hz
Courant CA maximal	63 A c.a.	63 A c.a.
Puissance CA nominale	14,49 kW	43,47 kW
Informations générales		
Normes	IEC 61439-1, IEC 61439-2	IEC 61439-1, IEC 61439-2
Indice de protection du boîtier	IP54	IP54
Classe de protection	I	I
		Ne raccordez pas simultanément un chargeur VE de 7,4 kW et un chargeur VE de 22 kW aux prises CEE bleue et rouge.