

FIXZ PRO


FICHE PRODUIT



Convient pour les toitures en pente, les toitures plates et les toits en berceau

Idéal pour les toitures en tôle trapézoïdale et de nombreuses autres couvertures de toit


Légère inclinaison de la partie supérieure
Porte-modules par paliers de 90 mm

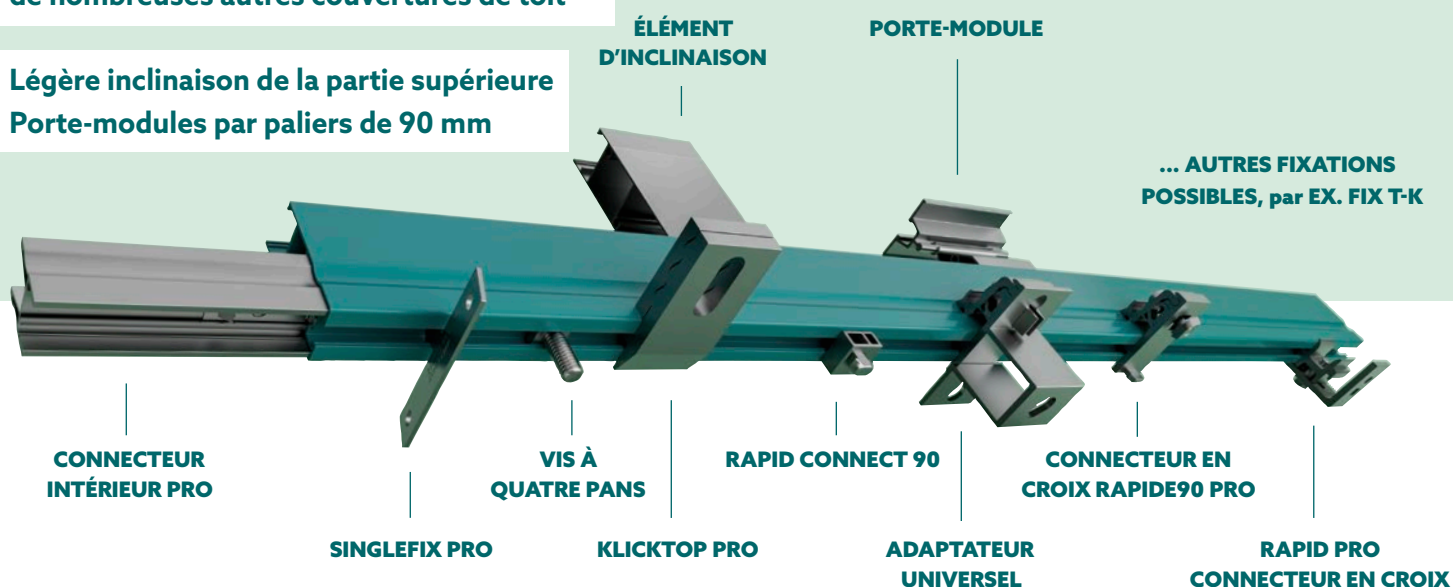

LE SUPPORT ADDITIONNEL ÉCONOMIQUE

Pour les toitures en tôle trapézoïdale dont l'inclinaison est inférieure à dix degrés, l'installation de modules parallèlement à la toiture peut ne pas être idéale pour un rendement maximal et un auto-nettoyage optimal. En même temps, un soutien conventionnel par des entretoises est souvent impossible ou non rentable en raison des charges plus élevées.

Dans de tels cas, les équerres d'appui plates, telles qu'elles peuvent être réalisées avec FixZ Pro, offrent une solution universelle, extrêmement flexible et économique, avec un transfert de charge idéal dans la couverture du toit.

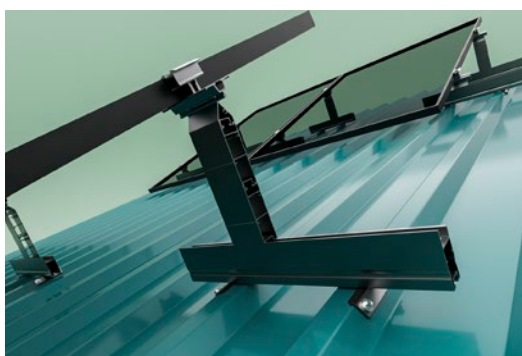


FIX Z PRO

DÉTAILS TECHNIQUES

Domaine d'application	<p>Couvertures de toit possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tôle trapézoïdale (en combinaison avec SingleFix Pro) • Plaques ondulées en fibrociment, tôle trapézoïdale et ardoises (en combinaison avec KlickTop Pro) • Couverture bitumineuse (en combinaison avec Fix T-K Pro) • Couverture en tôle à plis (avec pinces pour tôle à plis et raccord en croix Rapid 90 Pro / RapidConnect90) <p>... et de nombreuses autres possibilités d'application</p>
Matériau	Profilé : aluminium
Aide à la planification	Configuration et dimensionnement statique via le Schletter Configurator
Calcul statique	<p>Calcul statique sur la base des règles reconnues de la technique.</p> <p>La vérification de la stabilité du système de montage est effectuée sur la base de l'Eurocode en relation avec les homologations générales de la surveillance des chantiers. Les hypothèses de charge correspondent à la norme DIN EN 1991-1 et aux réglementations de l'annexe nationale.</p> <p>La preuve de la couverture de la toiture et du bâtiment n'est pas incluse.</p> <p>Les indications la réglementation doivent être respectées.</p>
Fixation	<ul style="list-style-type: none"> • Face supérieure : assemblage par encliquetage FixGrid Pro • Face inférieure : canal de vissage M10
Garantie	25 ans selon nos conditions de garantie
Documents complémentaires	<p>Instructions de montage FixZ Pro</p> <p>Aperçu des composants - Profilés</p>

APERÇU DE L'ARTICLE

120034-00450	450 mm	UE : 50
120034-03550	3550 mm	
120034-05900	5900 mm	



ARTICLES COMPLÉMENTAIRES (à commander séparément)

129200-000	Connecteur interne Pro
165005-003	Élévation Pro
165005-004	Support de module Pro
113009-003	SingleFix Pro
943410-025	Vis M10x25 carrée A2 GMB
119001-020	Pièce d'extension KlickTop Pro pour boulons-vis
129063-002	RapidConnect90
129063-010 119033-001	Connecteur en croix Rapid Pro Adaptateur universel Uno M10 / M12
129063-010 119033-002	Connecteur en croix Rapid Pro Adaptateur universel Uno M8
129063-020	Connecteur en croix Rapid 90 Pro
119014-212	Fix T-K Pro
119026-122	RapidPro L

► ATTENTION

Les profilés porteurs FixZ Pro sont aussi compatibles avec tous les crochets de toit.