

## Rapid<sup>2+</sup>

Le système de montage rapide et facile pour des toitures inclinées


- réduction du temps de montage considérable
- seulement 4 composants (stockage court)
- montage facile




### Description

Le système Rapid<sup>2+</sup> de la société Schletter est un système de montage solaire complètement nouveau pour les toitures inclinées.


Avec le système Rapid<sup>2+</sup>, le montage est à la fois plus simple, plus sûr, plus rapide et plus facile que jamais auparavant.

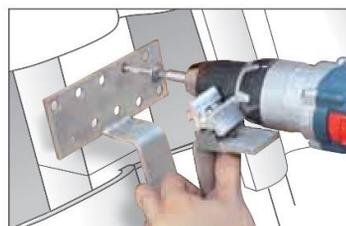

① Monter le crochet de toit

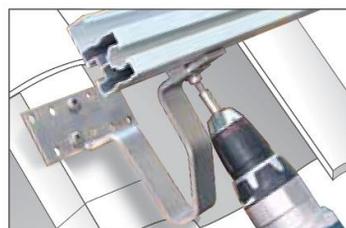

② Accrocher le rail et visser

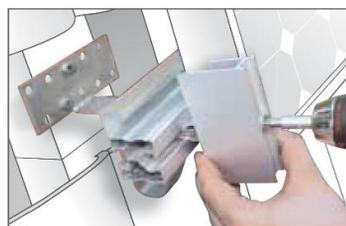

③ Encliqueter la pince Rapid<sup>2+</sup> et visser


### Consignes d'utilisation

Toutes les 4 étapes de montage sont effectuées avec un seul outil (Torx TX40). En raison de la pré-confection la plus extensive possible des composants, on peut réaliser une réduction du temps de montage.

Effectuez un montage facile à partir du haut et compensez ainsi des irrégularités du toit par le crochet de toit ajustable en hauteur. En outre, la nouvelle géométrie de crochet améliore les valeurs statiques.

Les pinces pour modules Rapid<sup>2+</sup> peuvent être individuellement adaptées à la hauteur du module utilisée. Votre stockage ne se limite qu'à 4 composants. Le système peut être combiné avec tous les rails de montage standard.

Nous accordons une garantie de durabilité de 10 ans comme sur tous les systèmes de montage solaire de la société Schletter.

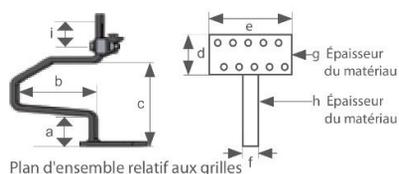
**Crochets de toit Rapid<sup>2+</sup>**

- Qualité VA
- Soudés
- Disposition symétrique de la tige
- Pré-assemblés

**101001-000 Crochet de toit Rapid<sup>2+</sup> 45**

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	45	110	118	60	150	35	5	6	30
pouces	1,77	4,33	4,65	2,36	5,91	1,38	0,20	0,24	1,18

Comparable avec : Eco S 100004-000, 100004-001, 100009-000

**101001-001 Crochet de toit Rapid<sup>2+</sup> 45V**

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	45	110	125	60	150	35	5	6	30
pouces	1,77	4,33	4,92	2,36	5,91	1,38	0,20	0,24	1,18

Comme 101001-000, mais avec montage de rails vertical  
Comparable avec : Eco S 100004-000, 100004-001, 100009-000

**101002-000 Crochet de toit Rapid<sup>2+</sup> 35**

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	35	110	108	60	150	35	5	6	30
pouces	1,38	4,33	4,25	2,36	5,91	1,38	0,20	0,24	1,18

Comme 101001-000, mais 35 mm/1,38 pouces hauteur de l'aile pour lattis mince  
Comparable avec : Eco S 100006-000

**101003-000 Crochet de toit Rapid<sup>2+</sup> 55**

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	55	110	116	60	150	35	5	6	30
pouces	2,17	4,33	4,57	2,36	5,91	1,38	0,20	0,24	1,18

Comme 101001-000, mais 55 mm/2,17 pouces hauteur de l'aile pour lattis plus large ou de grandes formes de tuiles

**101004-000 Crochet de toit Rapid<sup>2+</sup> Universal**

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	40-54	110	116	60	150	35	5	6	30
pouces	1,57-2,13	4,33	4,57	2,36	5,91	1,38	0,20	0,24	1,18

Universellement ajustable pour un montage de rails vertical  
Comparable avec : Universal 100001-000

**101005-000 Crochet de toit Rapid<sup>2+</sup> Max**

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	45	120	125	80	180	35	6	8	30
pouces	1,77	4,72	4,92	3,15	7,09	1,38	0,24	0,31	1,18

Comme 101001-000, mais tige 35x8 mm/1,38x0,31 pouces pour des charges de neige élevées  
Comparable avec : VaMax 100010-000, 100010-001, 100011-000, 100011-001